


X-Guard Connect

Aan de X-Guard Connect kunnen één tot max. 50 Bluetooth Alarmknoppen op één vast adres worden gekoppeld in de **Alarm Manager**. Alarmknoppen werken, afhankelijk van de constructie van het gebouw, tot maximaal 25 meter vanaf de X-Guard Connect.

Als alarmknop wordt vaak de Bluetooth Alarmknop (die vast kan worden geschroefd aan een oppervlak) gekozen. Aan deze Alarmknop kan een adres of locatie worden gekoppeld. Deze locatie wordt doorgegeven op het moment dat er een alarmoproep wordt verzonden vanaf die locatie.

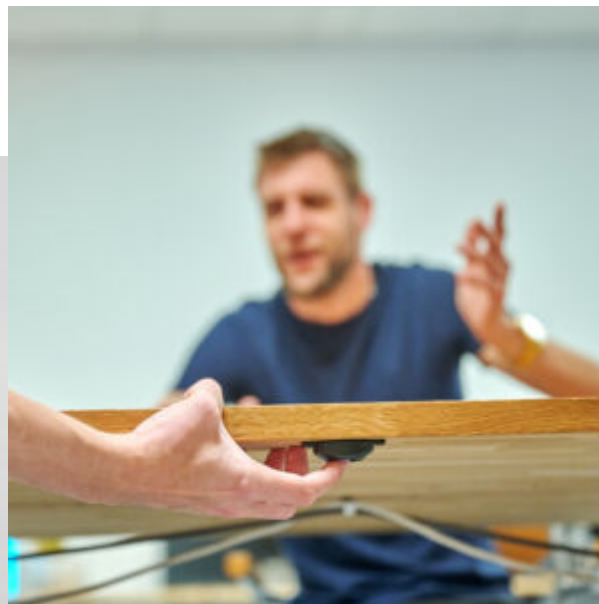

Technische informatie

De connect wordt geconfigureerd geleverd en dient zo centraal mogelijk in de ruimte of het gebouw te worden geplaatst. Binnen één meter van het montagepunt dient een vrije aansluiting van 230 volt en vast internet aanwezig te zijn. Indien er geen gebruik kan worden gemaakt van een vaste internetlijn dient op de locatie van montage een Wifi-verbinding aanwezig te zijn die niet meer dan -70 dB gedempt is.

- **CONNECTIVITEIT:** WiFi, Bluetooth 4.2, Flic Bluetooth Low Energy Protocol, Ethernet, 3,5 mm audio in/uit, 2,5 mm IR-uitgang.
- **COMPATIBILITEIT:** X-Guard alarmknoppen, iOS 10+ en Android 5+. Voor beheer en integratie.
- **BEREIK:** Tot max 30 meter afhankelijk van de bouwconstructie.
- **AFMETINGEN:** 86mm x 66mm x 12.8mm
- **MATERIALEN:** Mat wit plastic
- **VERZORGING & REINIGING:** Afstoffen of reinigen met een vochtige doek.
- **WATERDICTHEID:** IP40



- **STROOM:** 900mA max & 250mA standby

De volgende verbindingen worden gemaakt door de X-Guard Connect:

- api.flic.io (port 443)
- flichub.s3.eu-west-2.amazonaws.com (port 80, 443)
- flic-firmware-flic-io.s3.amazonaws.com (port 443)
- connectivitycheck.gstatic.com (port 80)

Meer weten?

Wilt u meer weten over de X-Guard Alarm-app, de Bluetooth Alarmknop of onze technieken voor een accurate locatiebepaling? Klik op een van de onderstaande knoppen.

